



ATTACHED TO YOUR WORLD

So
Smart!

ONE
FLOORING
RANGE
SMARTARE
GOLVSYSTEM



So
Smart!

ONE FLOORING RANGE

NYA PRODUKTER, NY
DESIGN, NY TEKNOLOGI,
HÖGRE PRESTANDA, UTÖKADE
ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

INNEHÅLL

Välkommen till vår smarta värld!	4
Golvlim	6
Guide golvlim	8
Lim för mjuka golv	10
Fixeringslim	18
Parkettlim	20
Golvspackel	22
Guide golvspackel	24
Guide fuktspärr, primer mm.	26
Flytspackel	28
Tunnflyt	34
Industri	36
Handspackel	38
Slipsats	41
Primer	42
Fuktspärr	45
Tillbehör	46
Vi hjälper dig!	50



VÄLKOMMEN TILL VÅR SMARTA VÄRLD!

Våra produkter används över hela världen inom industriell tillverkning, som vitala byggkomponenter i nya byggnader och vid renoveringar. De är sammanhållande och tätande delar vid vardagliga reparationer, monteringar och hantverksprojekt. Kort sagt, pusselbitarna du inte kan vara utan.

Sedan grundandet av Boston Blacking Company i USA 1889, har Bostik byggts enhet för enhet, verksamhet för verksamhet på en stark lokal kultur där varje region har sin egen unika historia. Idag, ett sekel senare, är vi stolta globala marknadsledare med ett mångkulturellt DNA som ständigt utvecklar innovativa produkt- och systemlösningar över hela världen.

FÖR HÅLLBART BYGGANDE

Under mer än 100 år har vi samlat erfarenhet och förståelse för våra kunders behov. Vårt arbete med att hitta nya och förbättrade produkter är idag intensivare än någonsin. Genom att arbeta tillsammans med hantverkare, entreprenörer och branschorganisationer kan vi hela tiden lära oss nya saker och därigenom utveckla lösningar som möter dagens krav inom branschen.

VISIONEN OM EN BÄTTRE VÄRLD

Med säkrare, smartare, mer flexibla och mer effektiva produkter, system och lösningar kan vi göra världen lite bättre. En viktig del när vi utvecklar nya produkter och system är därför att ständigt hålla ett miljö- och kvalitetsfokus med certifieringar, märkningar och dokumentation som verktyg.



GOLVLIM

GUIDE

- LIM FÖR MJUKA GOLV
- FIXERINGSLIM
- PARKETTLIM
- TEJP

	STIX A500 COMBI	STIX A510 LINO	STIX A555 ULTRA	STIX A600 EVOLUTION	STIX A720 POWER	STIX A800 PREMIUM	STIX P956 2K	FIX A570 MULTI TACK	FIX A760 TECH	WOOD H500 MAXI BOND	WOOD A550 CLASSIC	BOSTIK ROLL
	LIM FÖR MJUKA GOLV							FIXERINGSLIM	PARKETTLIM	TEJP		
Polyesterbaksida	●		●	●	●	●	○					
Homögena	●		●	●	●	●	○					
Heterogena kompakta	●		●	●	●	●	○					
Högfylld PVC	○		○	●	●	●	○					
LINOLEUM												
Baksida av jute eller kork		●				○	○					
Baksida av skumplast	●		●	●	●	●	○					
GUMMI												
Gummi upp till 3,5 mm	○		○	○	○	●	○					
Gummi över 3,5 mm						○	●					
TEXTILA GOLV												
Baksida av jute, vävd textil eller nålfilt		●				○	○	○				
Baksida av latex	○	●		○	○	●	○	○				
●			●	●	●	●						
ÖVRIGT												
PVC-fria golv	○		○	○	○	●		●	●			
LVT plank						○		●	●			
PVC vägg/våtrum			○		○	●			●			
TRÄGOLV												
Behandlade parkettgolv										●		
Obehandlade parkettgolv										●	●	
Laminatgolv										●		
TRAPPNOSAR, LISTER MM												●
EC1 PLUS, M1	M1	M1	EC1 PLUS, M1	EC1 PLUS, M1	EC1 PLUS, M1	EC1 PLUS	EC1 PLUS, M1	EC1 PLUS	EC1 PLUS, M1	EC1	EC1 PLUS	

- Bästa rekommendation
- Godkänt användningsområde

STIX A500

COMBI

Vattenburet golvlím med brett användningsområde



- FÖR BÅDE VÄGG OCH GOLV
- MILJÖANPASSAT OCH LÅG-EMITTERANDE
- LÄTTAPPLICERAT PÅ STORA YTOR

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För limning av golv – och väggmaterial i både torra och våta utrymmen inomhus. Anpassad för kommersiella byggnader såväl som privatbostäder. De goda appliceringsegenskaperna gör produkten lämplig även för projekt med större ytor.

UNDERLAG

- Textilplattor
- Mjuka vinylmattor
- PVC-fria/klorfria mattor
- Gummi (upp till 3,5 mm)
- Linoleum med plastbaksida
- Textilnattor med plastbaksida
- Väggmattor för våtrum med PVC-skikt tjockare än 0,6 mm

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur: Temperatur minst +15°C. Bästa resultat uppnås vid ca 20°C och ca 60 % RF
Monteringstid:
 Våtlimning : ca 0-30 min
 Häftlimning: 30-60 min
 Gångbar: 12 timmar
 Härdningstid: 24 till 48 timmar

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30619630	10 ltr	1	44	7311020081034

STIX A510

LINO

Miljöanpassat linoleumlim med hög torrhalt och hög limstyrka



- OPTIMERAD FÖR LINOLEUM
- VATTENBURET OCH MILJÖKLASSAT
- UTMÄRKT LIMSTYRKA

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Golvlím med en hög torrhalt framtagen för linoleummaterial med jutebaksida, nålfiltmattor, textilmattor och vinylplattor med baksida av polyesterfilt. Avsett för våtlimning på sugande underlag. Lämplig vid golvvärme och klarar test för rullande stol.

UNDERLAG

- Linoleummaterial med jutebaksida
- Plastmattor med filt baksida
- Vinylplattor med filt baksida
- Nålfiltmattor
- Heltäckande mattor med baksida av jute
- Korkmaterial
- Textil

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur: Temperatur minst +15°C. Bästa resultat uppnås vid ca 20°C och ca 60 % RF
Monteringstid: ca 0-15min
 Gångbar: 12 timmar

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30619395	10 ltr	1	44	7311020081041

STIX A555

ULTRA

Golv - och vägglim med mycket hög limstyrka



- KRAFTIGT HUGG OCH LIMSTYRKA
- SUPERSMIDIG APPLICERING
- GODKÄND FÖR LVT

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För limning av mjuka vinylmattor, med eller utan baksidesbeläggning, LVT (designgolv), gummi samt linoleum och textilmattor med plastbaksida. Anpassad för kommersiella byggnader såväl som privatbostäder. De goda appliceringsegenskaperna gör produkten lämplig även för projekt med större ytor.

UNDERLAG

- Mjuka vinylmattor
- LVT
- PVC-fria/klorfria mattor
- Gummi (upp till 3,5 mm)
- Linoleum med plastbaksida
- Textilmattor med plastbaksida
- Väggmattor för våtrum med PVC-skikt tjockare än 0,6 mm

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur: Temperatur minst +15°C. Bästa resultat uppnås vid ca 20°C och ca 60% RF

Monteringstid:

Våtlimning : ca 0-30 min

Häftlimning: 40-90 min

Gångbar: 12 timmar

Härdningstid: Vid limning av material där ena ytan är tät uppnås god hållfasthet inom något dygn.

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30619396	10 ltr	1	44	7311020081058

STIX A600

EVOLUTION

Miljöanpassat, högpresterande med hög sträckförmåga och extra låg vikt



- HÖG LIMSTYRKA
- LÄTT ATT BÄRA - LÄTT ATT SPRIDA
- MINIMERAD MILJÖPÅVERKAN

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Miljöoptimerat allroundlim avsett för mjuka golvmaterial; homogena och heterogena PVC-mattor med olika typer av baksidesmaterial. Också lämpligt för våtrum med PVC-mattor och väggmaterial. Linoleum och akustiska gummi-mattor med plastbaksida. Väggpåsar. Lämpligt både för privatbostäder och kommersiella byggnader.

UNDERLAG

- Mjuka vinylmattor
- PVC-fria/klorfria mattor
- Gummi (upp till 3,5 mm)
- Linoleum med plastbaksida
- Textilmattor med plastbaksida
- Väggmattor för våtrum med PVC-skikt tjockare än 0,6 mm

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur: Temperatur minst +15°C. Bästa resultat uppnås vid ca 20°C och ca 60% RF

Monteringstid:

Våtlimning: ca 0-30 min

Häftlimning: 30-60 min

Gångbar: 12 timmar

Härdningstid: 24 till 48 timmar

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30619924	10 ltr	1	33	7311020081171

STIX A720

POWER

Lågemitterande allroundlim med hög limstyrka



- VATTENBURET OCH LÅGEMITTERANDE
- LÄTTAPPLICERAT MED SPRIDARE/ROLLER
- MYCKET GODA VÅTLIMNINGSEGENSKAPER

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För limning av golv – och väggmaterial i både torra och våta utrymmen inomhus. Anpassad för kommersiella byggnader såväl som privatbostäder. De goda appliceringsegenskaperna gör produkten lämplig även för projekt med större ytor. Lämplig vid golvvärme och klarar test för rullande stol.

UNDERLAG

- Mjuka vinylmattor
- LVT
- PVC-fria/klorfria mattor
- Gummi (upp till 3,5 mm)
- Linoleum med plastbaksida
- Textilmattor med plastbaksida
- Väggmattor för våtrum med PVC-skikt tjockare än 0,6 mm

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur: Temperatur minst +15°C. Bäst resultat uppnås vid ca 20°C och ca 60 % RF

Monteringstid:

Våtlimning : ca 0-30 min

Häftlimning: 30-60min

Gångbar: 12 timmar

Härdningstid: 24 till 48 timmar

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30619998	10 ltr	1	44	7311020081034

STIX A800

**Mångsidigt med kraftfull limförmåga
- utmärkt till alla mjuka golv**



- STARKT INITIALT KLIBB
- SNABB HÅLLFASTHETS-TILLVÄXT
- MILJÖANPASSAT OCH LÅGEMITTERANDE

UNDERLAG

- LVT
- Gummi (upp till 4 mm)
- Akustikgummi
- Mjuka vinylmattor
- PVC-plattor
- PVC-fria/klorfria mattor
- Linoleum på rulle eller som plattor
- Textilmattor
- Vägmmattor för våtrum med PVC-skiikt tjockare än 0,6 mm

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur: Temperatur
minst +10°C. Bästa resultat uppnås
vid ca 20°C och ca 60 % RF

Monteringstid:

Våtlimning : ca 0-30 min

Häftlimning: 30-60 min

Gångbar: 12 timmar

Härdningstid: 24 till 48 timmar

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30620221	10 ltr	1	44	7311020081188

FIX P956

2K

2-komponentslim för inom- och utomhus-
bruk med fukt- och värmetålighet



- LÖSNINGSMEDELSFRITT
- HÖG HÅLLFASTHET, SKJUVSTYRKA OCH VATTENFASTHET
- FÖR KONSTGRÄS OCH MINIGOLFBANOR

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Lämpar sig för limningar av de flesta byggmaterial. Speciellt lämpligt vid limning av gummigolv med slipad baksida på utsatta golv i offentlig miljö. Fungerar även för limning av ytbeläggningar av minigolfbanor och konstgräs.

UNDERLAG

- Gummimaterial över 3,5 mm, inomhus och utomhus
- PVC
- Trä
- Aluminium
- Galvaniserat stål
- Halvhårda plattor
- Sten- och cementbaserade material
- Ytbeläggning för minigolfbanor

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur: Temperatur minst +15°C. Bästa resultat uppnås vid ca 20°C och ca 60% RF
Monteringstid: Ca 10 min
Gångbar: 12 timmar
Härdningstid: 24 timmar
Miljö: Innehåller isocyanater – beakta AFS

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30619434	8 kg	1	36	7311020081072



FIX A570

MULTI TACK

Vattenbaserat fixeringslim av hög kvalitet
lämpat för de flesta typer av golvplattor



- GER EN TEJPEFFEKT
- APPLICERBART MED ROLLER
- ENKLARE BYTE OCH ÅTERVINNING AV GOLV

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För montering av textilplattor på sugande såsom täta underlag inomhus. Lämplig vid golvvärme och klarar test för rullande stol. Utmärkt för kontorslokaler.

UNDERLAG

- Textilplattor
- PVC-plattor
- Mönsterpassade textilmattor med filtbaksida

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur: Temperatur minst +15°C. Bästa resultat uppnås vid ca 20°C och ca 60% RF
Monteringstid:
Normalt sugande underlag: 45-60 min
Täta underlag: 1,5-4 timmar
Gångbar: Belastning omedelbart, full styrka efter 24 timmar
Härdningstid: 30-120 minuter

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30620217	10 ltr	1	44	7311020081102

FIX A760

TECH

Mycket kraftfullt fixeringslim för vissa typer av dimensionsstabila designgolv (LVT)



- SMIDIGT BYTE AV GOLVPLATTOR
- PERMANENT KLIBB
- LÅNG MONTERINGSTID

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Fixeringslimning av dimensionsstabila designgolv, (LVT), i form av plattor eller plank, se lista för godkända leverantörer. Fungerar även för textilplattor och PVC-plattor. Vid limning av LVT-material måste underlaget vara av solida material, tex betong eller flytspackel. OBS - vissa LVT-material måste limmas permanent med konventionellt golvlim för att förhindra dimensionsförändringar vid påverkan av solljus eller tung belastning. För denna typ av limning rekommenderas

STIX A800 PREMIUM, STIX A555 ULTRA eller STIX A720 POWER.

UNDERLAG

- LVT – plattor och plank
- Textilplattor
- PVC-plattor
- Mönsterpassade textilplattor med filtbaksida

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur: Temperatur minst +15°C. Bästa resultat uppnås vid ca 20°C och ca 60% RF
Monteringstid:
Normalt sugande underlag: 45-60 min
Täta underlag: 2-2,5 timmar
Gångbar: Belastning omedelbart, full styrka efter 12 timmar
Härdningstid: 30-120 minuter

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30619614	5 ltr	1	80	7311020081119

WOOD H500

MAXI BOND

Ljuddämpande och miljösamt lim
för de flesta typer av trägolv



- UTMÄRKT FÖR SOLIDA TRÄGOLV
- LJUDDÄMPANDE UPP TILL 12 DB
- LÅGEMITTERANDE FÖR GOD MILJÖ

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Lämpligt för nedlimning av de flesta typer av trä; golvbehandlade som obehandlade, lamell-, stav- och mosaikparkett. Underlagen kan vara betong, spacklade ytor, plywood eller spånskiva, ljuddämpningsbeläggning som gummikork etc. Lämpar sig för golvvärme.

UNDERLAG

- De flesta typer av parkettgolv – obehandlade, lamell eller stavparkett
- De flesta typer av träslag som furu, ek, bok, björk, bambu mm
- Laminatgolv
- Mosaikparkett

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur: Temperatur minst +10°C. Bästa resultat uppnås vid ca 20°C och ca 60 % RF
Monteringstid: Ca 25 min
Gångbar: 12 timmar
Härddningstid: 24 till 48 timmar
Övrigt: Levereras i hink innehållande påsar med lim - för längre hållbarhet och mindre risk för kassering av överblivet material

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30620400	8 ltr	1	33	7311020081089

WOOD A550

CLASSIC

Miljösamt vattenbaserat parketlim
med hög limstyrka och torrhalt



- GER EN TEJPEFFEKT
- APPLICERBART MED ROLLER
- ENKLARE BYTE OCH ÅTERVINNING AV GOLV

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur: Temperatur minst +10°C. Bästa resultat uppnås vid ca 20°C och ca 60 % RF
Monteringstid: Inom 15 minuter, eller så länge full övervätning sker
Gångbar: 12 timmar
Härddningstid: 24 till 48 timmar

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För hellimning av obehandlad parkett, så som lamellparkett, massiv parkett och mosaikparkett, på sugande underlag. Lämpar sig för golvvärme.

UNDERLAG

- Obehandlad lamellparkett
- Obehandlad massiv
- Parkett
- Obehandlad mosaikparkett

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30619902	10 ltr	1	33	7311020081096

GOLV- SPACKEL



GUIDE

- FLYTSPACKEL
- TUNNFLYT
- INDUSTRI

	SL C300 THICK FLOW	SL C360 FLOW	SL C400 FIBER	SL C500 FIBER QUICK	SL C655 FIBER MAXI	SL C700 FIBER QUICK+	SL C620 FLEXI	SL C800 LEVEL +	SL C900 INDUSTRY HEAVY
	FLYTSPACKEL						TUNNFLYT	INDUSTRI	
			x	x	x	x	x	x	x
x	x								
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		x	x	x	x				
x	x								x
		x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		x	x	x	x	x	x	x	x
		x	x	x	x				
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x			x
									x
									x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
					x				x
C25	C25	C30	C30	C30	C30	C30	C30	C30	C30
F5	F6	F8	F8	F8	F8	F8	F8	F8	F8
8-50	6-30	6-60	4-40	6-50	4-50	3-20	2-10	3-30	



GUIDE

- FUKTSPÄRR
- PRIMER
- HANDSPACKEL
- SLIPSATS

					</			



SL C300

THICK FLOW

Grov avjämning för tjocka skikt
och hårda underlag



- SKIKTTJOCKLEK 8-50 MM
- NORMALTORKANDE
- PUMPBAR

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

SL C300 Thick Flow är en cementbaserad, självutjämnande, pumpbar, normaltorkande avjämningsmassa avsedd för betong, lättbetong, sten/keramik inomhus. Utmärkt för nybyggnationer som underlag för mattor, linoleum, PVC, parkett, klinker eller liknande. Ger normalt en färdig yta utan behov av efterbehandling. Under vissa omständigheter kan det finnas behov för slipning. Produkten är lågemitterande och fuktskadestabil.

UNDERLAG

- Betong och lättbetong
- Klinker/sten
- Flytande konstruktioner

TEKNISK DATA

Skiktthjocklek: 8-50 mm
Gångbar efter: ca 3-5 timmar
Beläggningsbar: 1 dygn per mm
Skiktthjocklek upp till 30mm
Tryckhållfasthet: C25
Ytdraghållfasthet: F5

SL C360

FLOW

Fin avjämning för tunna skikt
och hårda underlag



- SKIKTTJOCKLEK 4-30 MM
- NORMALTORKANDE
- PUMPBAR

UNDERLAG

- Betong och lättbetong
- Klinker/sten
- Flytande konstruktioner

TEKNISK DATA

Skiktthjocklek: 4-30 mm
Gångbar efter: ca 3-5 timmar
Beläggningsbar: 1 dygn per mm
Skiktthjocklek
Tryckhållfasthet: C25
Ytdraghållfasthet: F6

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30622642	20 kg	1	48	7311020081331

För 1000 kg storsäck och bulk - kontakta Bostik.

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30622531	20 kg	1	48	7311020081348

För 1000 kg storsäck och bulk - kontakta Bostik.

SL C400

FIBER

Fiberförstärkt golvvävningsmassa
för tjockare skikt



- SKIKTTJOCKLEK 6-60 MM
- SJÄLVTORKANDE
- PUMPBAR

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

SL C400 FIBER är en cementbaserad, självutjämnande och pumpbar avjämningsmassa. Produkten är avsedd som underlag till mattor, linoleum, PVC, parkett och klinker i bostäder, kontor, sjukhus, skolor etc. Ger normalt en färdig yta utan behov av efterbehandling. Produkten är tidigt beläggningsbar, miljöanpassad och fuktskadestabil.

UNDERLAG

- Betong
- Gipsskivor
- Klinker/sten
- Trä-/golvspånplattor
- Lämplig för el- och vattenburen golvvärme

TEKNISK DATA

Skiktthjocklek: 6-60 mm
Gångbar efter: ca 2-4 timmar
Beläggningsbar: 2-3 dygn upp till 20 mm tjocklek, 3-5 dygn i skikt upp till 60 mm
Tryckhållfasthet: C30
Ytdraghållfasthet: F8

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30622823	20 kg	1	48	731020081355

För 1000 kg storsäck och bulk - kontakta Bostik.

SL C500

FIBER QUICK

Fiberförstärkt och lämplig
för fallspackling



- SKIKTTJOCKLEK 4-40 MM
- SJÄLVTORKANDE
- PUMPBAR

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

SL C500 FIBER QUICK är en cementbaserad, tidigt beläggningsbar, självutjämnande och pumpbar avjämningsmassa. Produkten är avsedd som underlag till mattor, linoleum, PVC, parkett och klinker i bostäder, kontor, sjukhus, skolor etc. och kan även användas för flytande konstruktioner i torra rum. Spacklets höga ythållfasthet 2,0 MPa bidrar till ett lämpligt underlag för massiva trägolv under förutsättning att spackelkonstruktionen ligger

på betongunderlag. Produkten är miljöanpassad och fuktskadestabil.

UNDERLAG

- Betong
- Gipsskivor
- Klinker/sten
- Trä-/golvspånplattor
- Lämplig för el- och vattenburen golvvärme

TEKNISK DATA

Skiktthjocklek: 4-40 mm, kan lokalt läggas upp till 60mm
Gångbar efter: ca 2-4 timmar
Beläggningsbar: 1-2 dygn upp till 40 mm tjocklek
Tryckhållfasthet: C30
Ytdraghållfasthet: F8

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30622532	20 kg	1	48	731020081379

För 1000 kg storsäck och bulk - kontakta Bostik.

SL C655

FIBER MAXI

Fiberförstärkt, optimerad för
badrum och fallspackling



- SKIKTTJOCKLEK 8-50 MM
- SJÄLVTORKANDE
- TIDIGT BELÄGGNINGSBAR

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

SL C655 FIBER MAXI är en cementbaserad, fiberförstärkt, självutjämnande avjämningsmassa för avjämnning inomhus. Produktens konsistens är optimerad för fallspackling vilket gör den till det optimala valet för badrum. Ger normalt en färdig yta utan behov av efterbehandling. Produkten är miljöanpassad och fuktskadestabil.

UNDERLAG

- Betong
- Gipsskivor
- Klinker/sten
- Trä-/golvspånplattor
- Lämplig för el- och vattenburen golvvärme

TEKNISK DATA

Skiktthjocklek: 8-50 mm
Gångbar efter: ca 2-3 timmar
Beläggingsbar: Ca 3 timmar med klinker, Bostik tätskikt efter 6 timmar
Tryckhållfasthet: C30
Ytdraghållfasthet: F8

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30622483	20 kg	1	48	7311020081386

SL C700

FIBER QUICK+

Fiberförstärkt optimerad för golvläggning
- godkänd för tillskjutande fukt



- SKIKTTJOCKLEK 4-50 MM
- SJÄLVTORKANDE
- PUMPBAR

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

SL C700 FIBER QUICK+ är en cementbaserad, tidigt beläggingsbar, pumpbar, självtorkande avjämningsmassa avsedd som underlag till mattor, linoleum, PVC, parkett och klinker i bostäder, kontor, sjukhus, skolor etc och kan även användas för flytande konstruktioner i torra rum. Ger normalt en färdig yta utan behov av efterbehandling. Spacklets höga ythållfasthet 2,0 MPa bidrar till ett lämpligt underlag för massiva trägolv under förutsättning att spackelkonstruktionen ligger på

betongunderlag. Produkten är miljöanpassad och fuktskadestabil.

UNDERLAG

- Betong
- Gipsskivor
- Klinker/sten
- Trä-/golvspånplattor
- Lämplig för el- och vattenburen golvvärme

TEKNISK DATA

Skiktthjocklek: 4-50 mm
Gångbar efter: ca 2-4 timmar
Beläggingsbar: 1-2 dygn
Tryckhållfasthet: C30
Ytdraghållfasthet: F8

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30622476	20 kg	1	48	7311020081393

SL C620

FLEXI

Optimerad för tunna skikt
och beläggning av mattor



- SKIKTTJOCKLEK 3-20 MM
- SJÄLVTORKANDE
- KAN ANVÄNDAS SOM HANDSPACKEL

ANVÄNDINGSOMRÅDE

SL C620 FLEXI är en cementbaserad, självutjämnande, själtvorkande avjämningsmassa för tunna skikt. Utmärkt som underlag till olika typer av mattor, klinker, parkett eller liknande, ger normalt en färdig yta utan behov av efterbehandling. Kan läggas i skikt 3-20 mm och ger även möjlighet till handspackling. Produkten är miljöanpassad och fuktskadestabil.

UNDERLAG

- Betong
- Klinker/sten
- Gipsskivor
- Trä-/golvspånplattor

TEKNISK DATA

Skikt tjocklek: 3-20 mm
Gångbar efter: ca 2-4 timmar
Beläggningsbar: 1-3 dygn, 1 dygn upp till 10 mm
Tryckhållfasthet: C30
Ytdraghållfasthet: F8

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30622822	20 kg	1	48	7311020081409

SL C800

LEVEL+

Lättflytande golvavjämningsmassa optimerad
för tunna skikt och snabb mattläggning



- SKIKTTJOCKLEK 2-10 MM
- TIDIGT BELÄGGNINGSBAR
- PERFEKT FINISH FÖR MATTLÄGGNING

ANVÄNDINGSOMRÅDE

SL C800 LEVEL+ är en mycket lättflytande och självutjämnande, cementbaserad, själtvorkande avjämningsmassa för tunna skikt. Utmärkt som underlag till olika typer av mattor, klinker, parkett eller liknande, ger normalt en färdig yta utan behov av efterbehandling. Kan läggas i skikt 2-10 mm och ger även möjlighet till handspackling. Produkten är miljöanpassad och fuktskadestabil.

UNDERLAG

- Betong
- Klinker/sten
- Gipsskivor
- Trä-/golvspånplattor

TEKNISK DATA

Skikt tjocklek: 2-10 mm
Gångbar efter: ca 2-3 timmar
Beläggningsbar: Ca 1 dygn
Tryckhållfasthet: C30
Ytdraghållfasthet: F8

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30622815	20 kg	1	40	7311020081416

SL C900

INDUSTRY HEAVY

Krympfri golvvävningsmassa för
ytor med hårt slitage inomhus



- SKIKTTJOCKLEK 3-30 MM
- KLARAR TILLSKJUTANDE FUKT
- LÄMPLIG FÖR SVAGA UNDERLAG

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

SL C900 INDUSTRY HEAVY är ett cementbaserat, självutjämnande och pumpbart golvspackel avsett för avjämning av betongunderlag med hårt slitage inomhus.

SL C900 INDUSTRY HEAVY kan också användas på svaga underlag som t ex svag betong, klinker, träfiber- och gipsskivor, vattenfasta limrester mm.

Rekommenderad skiktjocklek 3-30 mm. För att erhålla tillräckligt hög ytstyrka vid hårt belastade underlag krävs en skiktjocklek på

minimum 5 mm. Vid tveksamheter angående underlagets lämplighet kontakta Bostik. Produkten är miljöanpassad och fuktskadestabil.

UNDERLAG

- Betong och lättbetong
- Gipsskivor
- Klinker/sten
- Trä-/golvspånplattor
- Svaga underlag - vid tveksamhet kontakta Bostik

TEKNISK DATA

Skiktjocklek: 3-30 mm
Gångbar efter: ca 2-3 timmar
Beläggningsbar: 1-3 dygn
Tryckhållfasthet: C30
Ytdraghållfasthet: F8

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30622809	20 kg	1	48	7311020081423

För 1000 kg storsäck och bulk - kontakta Bostik.



RENO C610

BUILD 10

Snabbhårdande reparations-/handspackel
med brett användningsområde



- SKIKTTJOCKLEK 1-50 MM
- BRETT ANVÄNDNINGSMÅRÅDE, UTMÅRKT FÖR VÅRMEGOLV
- KLARAR TILLSKJUTANDE FUKT

ANVÄNDNINGSMÅRÅDE

TECHNIS C610 BUILD 10 är ett cementbaserat, snabbhårdande handspackel avsett för fallbyggnad, avjämning och olika reparationsarbeten på fasta och rena underlag inomhus. Kan läggas i skikt 1-50 mm. Produkten kan användas som reparationsbruk på vägg. Miljöanpassad och fuktskadestabil. Vattenmängd justeras efter önskad konsistens.

UNDERLAG

- Betong och lättbetong
- Gipsskivor
- Klinker/sten
- Trä-/golvspånplattor
- Lämplig för el- och vattenburen golvvärme

TEKNISK DATA

Skiktthjocklek: 1-50 mm
Gångbar efter: 30-45 min
Beläggingsbar: 1-3 timmar
Tryckhållfasthet: C30
Ytdraghållfasthet: F7

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30622646	15 kg	1	72	7311020081454

RENO C710

FINE+

Universalhandspackel för fin slutfinish
- tidigt beläggingsbar



- SKIKTTJOCKLEK 0-10 MM
- LÅTTARBETAD
- KLARAR TILLSKJUTANDE FUKT

ANVÄNDNINGSMÅRÅDE

TECHNIS C720 FINE+ är ett cementbaserat, snabbhårdande handspackel avsett för slätspackling på fasta och rena underlag inomhus som betong, gips, klinker, PVC, linoleum, trä etc. Kan läggas i skikt 0-10 mm. Produkten är miljöanpassad och fuktskadestabil.

UNDERLAG

- Betong och lättbetong
- Gipsskivor
- Klinker/sten
- Trä-/golvspånplattor
- Lämplig för el- och vattenburen golvvärme

TEKNISK DATA

Skiktthjocklek: 0-10 mm
Gångbar efter: ca 30 min
Beläggingsbar: 1-3 timmar
Tryckhållfasthet: C30
Ytdraghållfasthet: F8

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30623137	15 kg	1	72	7311020081447

FLEX RAPID PLUS

Snabbhårdande handspackel med brett användningsområde



- SKIKTTJOCKLEK 1-50 MM
- SNABBHÄRDANDE
- KRYMPFRITT

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Avsett för utspackling av kanter och olika reparationsarbete på fasta och rena underlag inomhus som t ex betong, puts, keramik, sten, lättbetong, PVC, linoleum, spånskiva, trä mm. Produkten är avsedd som underlag till mattor, linoleum, PVC, parkett, klinker eller liknande material och är utmärkt för värmegolv. Kontakta Bostik AB vid läggning på andra underlag.

UNDERLAG

- Rena och fasta underlag

TEKNISK DATA

Skikttjocklek: 1-50 mm
Beläggningsbar: 20 min
Öppentid: 10-15 min
Tryckhållfasthet: C30
Ytdraghållfasthet: F8

TECHNIS C310 DRY MORTAR

Grovt golvbruk och slipsats för upp till 15 cm tjocka skikt



- SKIKTTJOCKLEK 10-150 MM
- TIDIGT BELÄGGBAR
- KLARAR TILLSKJUTANDE FUKT

UNDERLAG

- Betong
- Gipsskivor
- Klinker/sten
- Trä-/golvspånplattor

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

RENO C310 DRY MORTAR är ett cementbaserat, själv-torkande golvbruk avsett for fallbyggnad, avjämning och olika reparationsarbeten på fasta och rena underlag inomhus. Kan läggas i skikt 10-150 mm, minimum 30 mm vid självbärande beläggning.

TEKNISK DATA

Skikttjocklek: 10-150 mm
Gångbar efter: 1-3 timmar
Beläggningsbar: 1 dygn
Tryckhållfasthet: C20
Ytdraghållfasthet: F3

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30619406	2,5 kg	1	120	731020081027

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30622643	20 kg	1	48	731020081430

GRIP A560

CLASSIC

Vattenbaserad primer för sugande underlag vid spackling inomhus



- SNABBTORKANDE
- BINDER DAMM OCH LÖSA PARTIKLAR
- VATTENBASERAD

UNDERLAG

- Betong och lättbetong
- Golvgipsskivor
- Trä och spånskiva

TEKNISK DATA

Torktid: 30-60 minuter beroende på underlag, temperatur och fuktighet
Rengöring: Vatten
Hållbarhet: 12 månader i öppen förpackning

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

GRIP A560 CLASSIC används som primer för grundbehandling före applicering av Bostik Golvspackel eller Bostik Fix. GRIP A560 CLASSIC förbättrar vidhäftning, minskar underlagets sugkraft och kan agera som dammbindare. I vissa fall kan GRIP A560 CLASSIC blandas med spackel för att öka flexibiliteten på spacklet.

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30623600	1 ltr	10	360	7311020081476
30623599	5 ltr	1	72	7311020081874
30623492	15 ltr	1	24	7311020081478

GRIP A936

XPRESS

Primer för icke-sugande underlag inom- eller utomhus



- MED KVARTSSAND FÖR BÄTTRE VIDHÄFTNING
- RENGÖRS MED VATTEN
- LÄGEMITTERANDE

UNDERLAG

Täta, glatta icke-sugande ytor som skall beläggas med spackel eller fästmassa.

TEKNISK DATA

Torktid: 0,5-3 timmar beroende på underlag, temperatur och fuktighet
Rengöring: Vatten
Hållbarhet: 12 månader i öppen förpackning

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

GRIP A936 XPRESS används som primer på täta, glatta icke sugande ytor som skall beläggas med spackel eller fästmassa. Fastsittande keramisk beläggning och slipad homogen PVC-matta kan primas med GRIP A936 XPRESS innan den beläggs med kakel eller klinker eller avjämningsmassa. GRIP A936 XPRESS är lämplig att prima icke-sugande betong, epoxy, terazzo, natur- och konststen.

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30623633	5 kg	1	51	7311020081485

GRIP A920 PREMIUM

Primer för grundbehandling inom- eller utomhus vid tillskjutande fukt



- SNABBTORKANDE
- FÖR SUGANDE UNDERLAG
- VATTENBASERAD

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

GRIP A920 PREMIUM är en primer för grundbehandling av sugande underlag inomhus- och utomhus före applicering av spackel eller fästmassa. GRIP A920 PREMIUM används för att förbättra vidhäftning, minska underlagets sugkraft och som dammbindare.

UNDERLAG

Sugande underlag inomhus- och utomhus före applicering av spackel eller fästmassa.

TEKNISK DATA

Torktid: 2 timmar beroende på underlag, temperatur och fuktighet
Rengöring: Vatten
Hållbarhet: 12 månader i öppnad förpackning

HYTEC A370 RAPID

Vattenbaserad fuktspärr avsedd för att spärra restfukt



- FUKTSPÄRR UPP TILL 95% RH
- VATTENBASERAD
- 2 I 1 - PRIMER OCH FUKTSPÄRR

UNDERLAG

- Betong och lättbetong
 - Icke-sugande underlag
 - kräver en avjämnad yta

TEKNISK DATA

Torktid: Första lagret: 15-30 min, Andra lagret: 60 min
Rengöring: Vatten
Hållbarhet: 12 månader i öppnad förpackning

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30623201	5 kg	1	60	7311020081492

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30623584	12 kg	1	50	7311020081508

AVSTÄNGNINGSLIST

För användning vid golvspackling,
längd 2 m



ART. NR	STORLEK	ST/FRP	EAN
30860771	25 mm x 2 m	25	7311020035037
30860385	40 mm x 2 m	25	7311020021696

BLANDARHINK

Graderad plasthink 33 liter för
blandning av golvspackel



ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30606942	33 ltr	1	100	7311020034948

EDGE SEPARATION

Kantremsa för rörelseupptagning
i golvkonstruktioner



Den del av kantremsan som sätts mot golvet är försedd med klister.
Remsan är lätt att arbeta med och enkel att vika för att passa golv/vägg vinkel.

ART. NR	STORLEK	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30601035	25 m (50 x 5 mm)	1	72	7311020048389

FIBRE NET 500+

Fiberförstärkt armeringsnät



ART. NR	STORLEK	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30624310	25 m (25 x 1 m)	1	30	7311020081546

GLASS FIBRE NET GLUEFREE

Limfritt glasfibernät för
golvkonstruktioner



ART. NR	STORLEK	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860693	100 cm x 50 m	1	24	7311020064013

NIVÅPINNAR


Med millimetergradering
och dubbelhäftande tejp



ART. NR	ANTAL	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860344	50 st	1000	40 000	7311020043209

REINFORCE NET

Trådsvetsat stålarmeringsnät

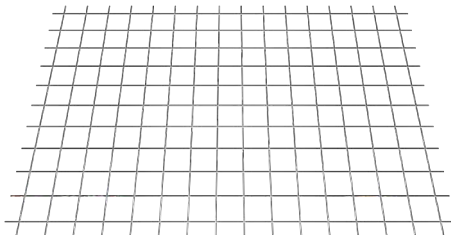

Trådsvetsat armeringsnät används bland annat vid spackling och uppstyvning av träbjälklag (20 mm golvspånskiva).


ART. NR	STORLEK	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860117	0,8 x 1,2 m	1	100	7311020062699

CLEANING WIPES

För rengöring av händer, verktyg
och grova ytor



ART. NR	ANTAL	FRP	FRP/PALL	EAN
30614500	80	1	216	7311020070892
30623694	150	1	96	7311020040680

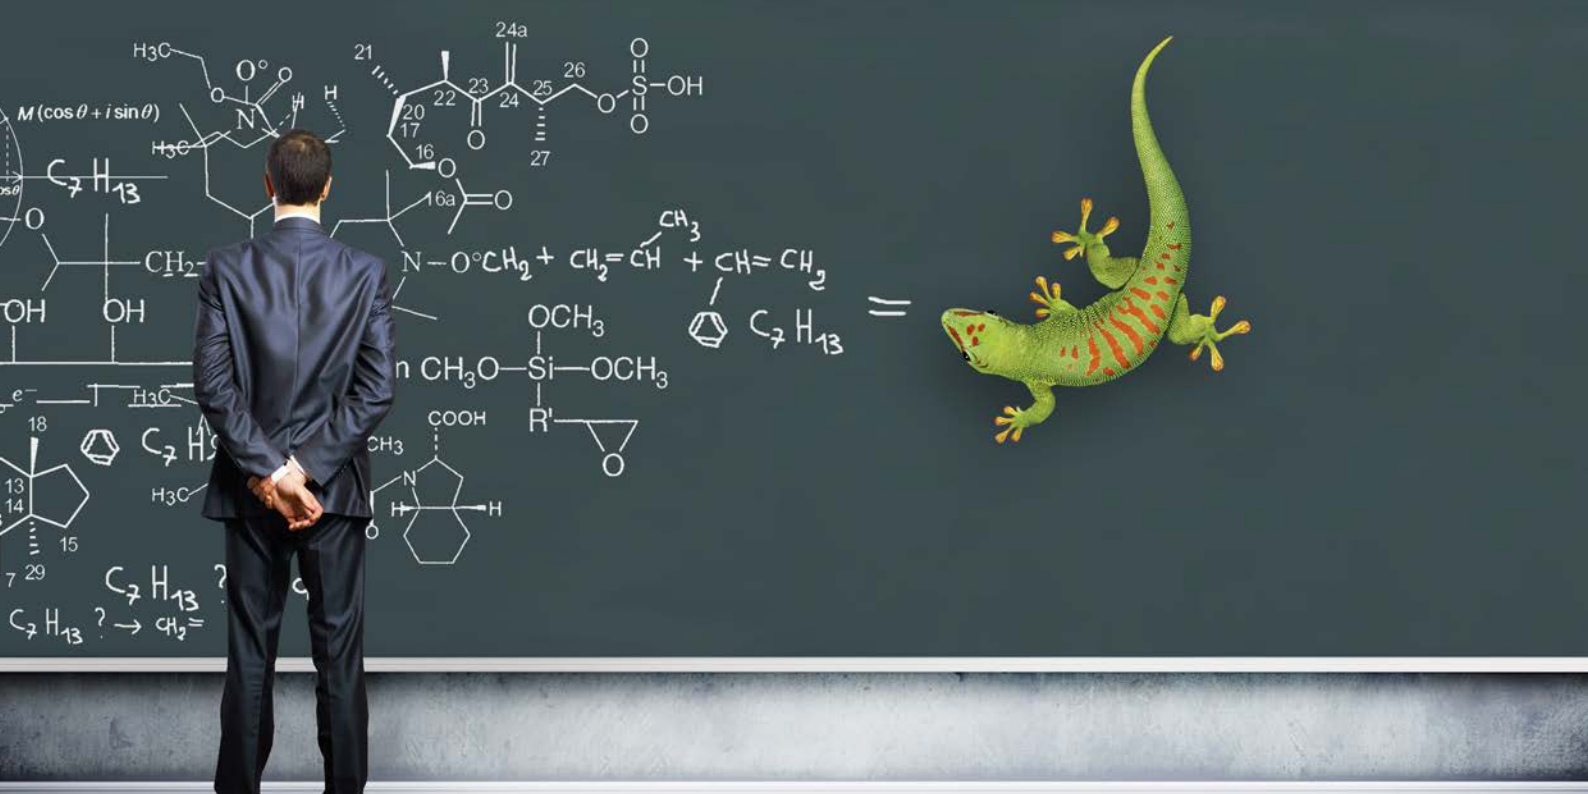

VI HJÄLPER DIG!

TEKNISKT STÖD

Vi är medvetna om att våra produkter är en del av ett bygg-projekt, där alla delar samverkar. Material, produktkvalitet, hantverk och tid går hand i hand. Därför står vår kundtjänst och tekniska support tillgänglig för att hjälpa dig med rådgivning och ingående produktinformation.

Vår kunniga Customer Service och Teknisk support finns tillgängliga för att hjälpa dig i valet och användandet av våra produkter och system. Vi hjälper dig till exempel med lösningar för att förbereda ytor på rätt sätt, tillvägagångssätt för limning, spackling, fogning etc. Allt, så klart, i fullständig överensstämmelse med de yrkesregler som gäller.

VÄLKOMMEN TILL BOSTIK.SE

På **bostik.se** hittar du massor av produktinformation:

- Tekniska datablad
- Säkerhetsdatablad
- Miljödeklaration

- CE-information
- Certifikat
- Monteringsanvisningar
- Arbetsbeskrivningar med teknisk rådgivning
- Produktblad
- Produktbilder



SKANNA QR-KODEN på din produkt så får du snabbt tillgång till teknisk produktinformation och säkerhetsinformation direkt i din telefon!

BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se





So Smart!

Smart service
bostik.se



@bostiksverige

Bostik AB

Strandbadsvägen 22, Box 903
251 09, Helsingborg, Sweden
An Arkema Company
www.bostik.se