


Art. No: Ten-3214

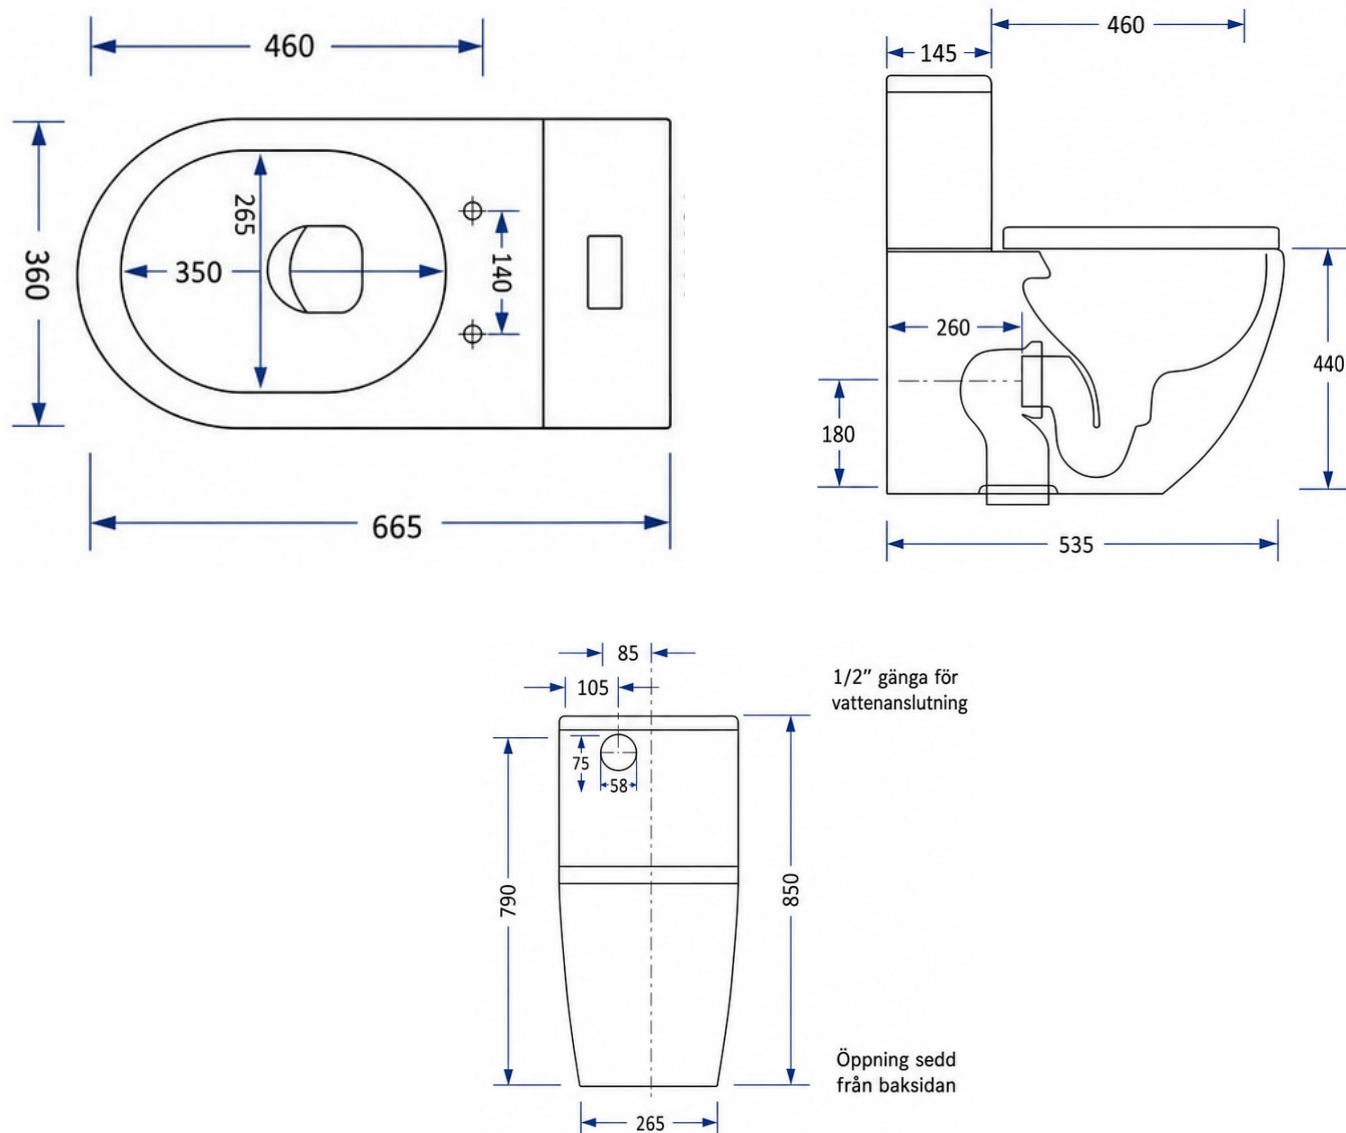

SE Infästning och tätning ska utföras enligt gällande branschregler. Toaletten fästs mot färdigt golv med sanitetsklassad våtrumssilikon - inte med skruv.

EN Fixing and sealing must comply with applicable regulations. Bond the toilet to the finished floor using sanitary-grade wet-room silicone - do not use floor screws.

INNEHÅLL / CONTENTS

- 1 Mått och säkerhet / Dimensions and safety
- 2 Cistern och vatten / Cistern and water
- 3 Avlopp och golvmontering / Drain and floor installation
- 4 Toalettsits / Toilet seat

1 Cistern och vatten / Cistern and water



A **SE** Montera den svarta packningen på spolventilens utlopp (1). Montera den vita skruven (2). Denna anslutning är avsedd för vatteninloppsroret. (Vattenanslutning ingår inte)

EN Fit the black gasket to the flush-valve outlet (1). Mount the white screw (2). This connection is for the water inlet pipe. (Water supply hose not included)

B **SE** Sänk cisternen lodrätt över toalettstolens anslutningar.

EN Lower the cistern vertically over the bowl connections.

C **SE** Montera och dra åt fästskruvorna växelvis och försiktigt från insidan (3). Börja på vänster sida (sett framifrån), dra åt ordentligt och gör sedan samma på höger sida. Se till att cisternen sitter stadigt på plats.

EN Fit and tighten the fixing screws alternately and carefully from inside (3). Start with the left side (viewed from the front), tighten firmly and then tighten the right side. Check that the cistern is securely fixed in place.


D **SE** Anslut vattenmatningen till G 1/2". Slang ingår inte.

EN Connect the water supply to G 1/2". Hose not included.

SE Överdra inte skruvarna - porslinet kan spricka. Kontrollera att packningen ligger plant och att cisternen står stabilt. Öppna vattnet långsamt och kontrollera alla anslutningar efter läckage.

EN Do not overtighten - ceramic may crack. Make sure the gasket lies flat and the cistern is stable. Open the water supply slowly and check all connections for leaks.

2 Avloppsanslutning / Drain connection

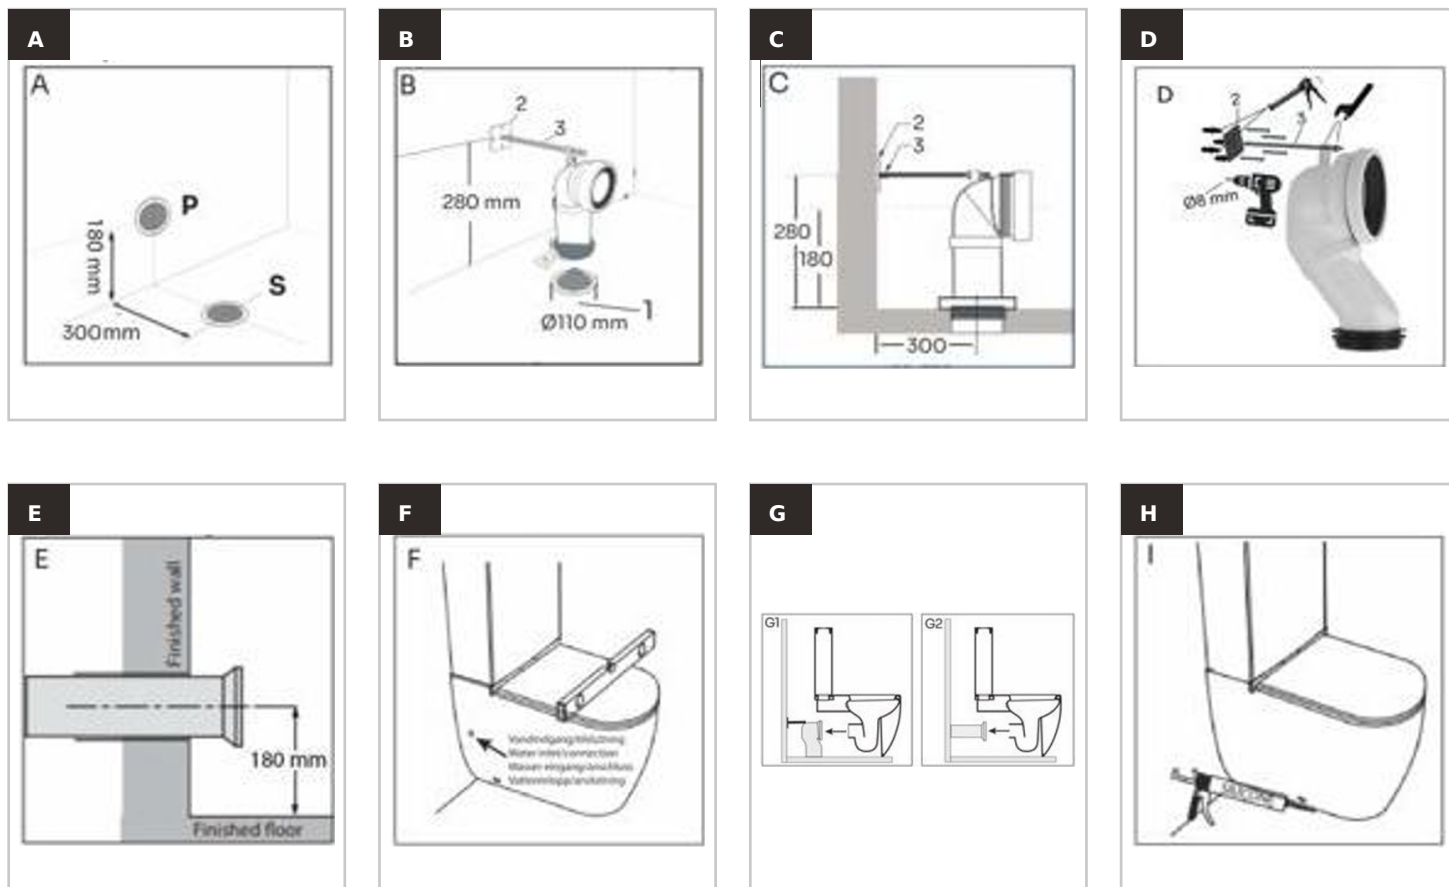

SE


- Kontrollera P- eller S-utloppets placering.
- S-röret monteras i toalettanslutningen (1).
- Montera väggmonteringsfästet för S-rör.
- Montera väggfästet och försegla med våtrumssilikon .
- P-rörsanslutning.
- Kontrollera att toaletten står i våg. Spola igenom vattenröret innan vattenanslutningen kopplas in. Vattenanslutning kan göras genom öppningen på höger eller vänster sida. Slang för vattenanslutning ingår inte.
- Montera toaletten genom att skjuta den över S-röret (G1) eller P-röret (G2).
- Fäst toaletten i golvet med våtrumssilikon eller sanitetslim.

EN

- Check the position of the P-trap or S-trap outlet.
- Fit the S-trap connector to the toilet outlet (1).
- Install the wall-mounting bracket for the S-trap connector.
- Install the wall bracket and seal with wet-room silicone.
- P-trap connection.
- Check that the toilet is level. Flush the water supply pipe before connecting the water supply. The water connection can be made through the opening on either the right or left side. The water connection hose is not included.
- Install the toilet by sliding it over the S-trap connector (G1) or P-trap connector (G2).
- Secure the toilet to the floor using wet-room silicone or sanitary adhesive.

SE / EN Använd eller belasta inte toaletten innan silikonet har härdat helt. Följ silikonleverantörens härdtid. / Do not use or load the toilet until the silicone has fully cured. Follow the silicone manufacturer's curing time.

3 Montera Soft Close-sitsen / Install the Soft Close seat

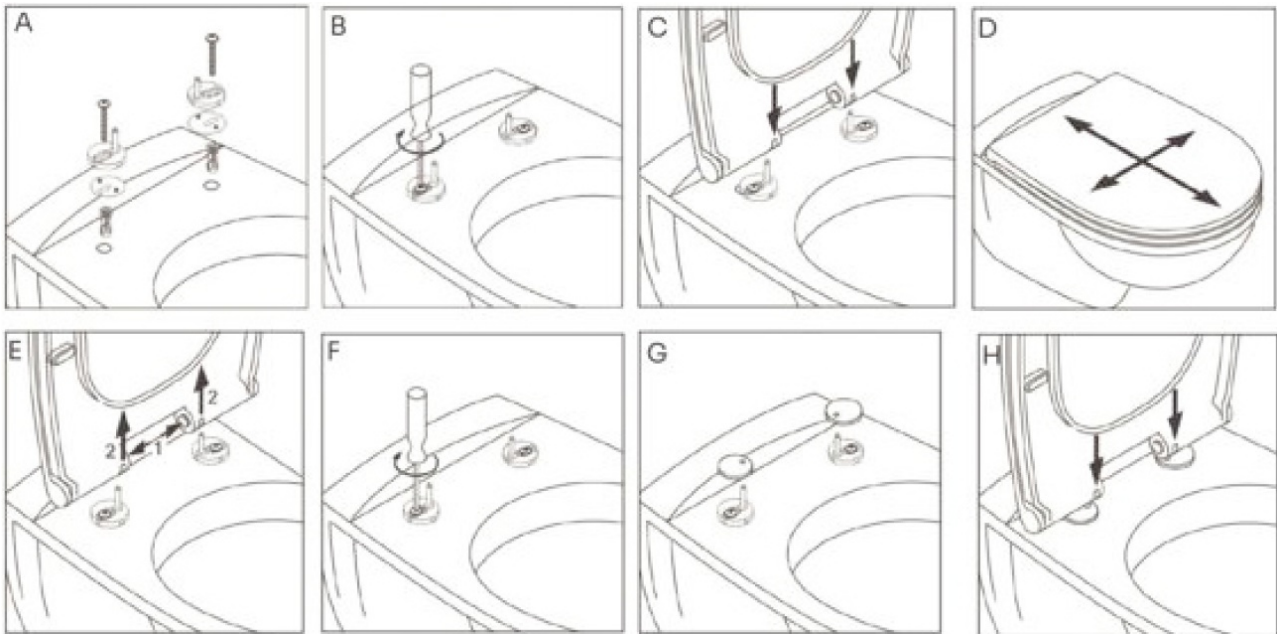

SE

- A. Montera gångjärnen i toalettstolen.
- B. Dra åt skruvarna löst
- C. Fäst toalettsitsen på gångjärnen.
- D. Justera toalettsitsen framåt, bakåt och i sidled tills sitsens kant är i linje med toalettstolen.
- E. Ta av sitsen utan att flytta fästena.
- F. Dra åt skruvarna ordentligt.
- G. Montera täcklocken över skruvarna.
- H. Sätt tillbaka toalettsitsen.

EN

- A. Install the hinges on the toilet bowl.
- B. Loosely tighten the screws.
- C. Attach the toilet seat to the hinges.
- D. Adjust the toilet seat forwards, backwards and sideways until its edge is aligned with the toilet bowl.
- E. Remove the seat without moving the mounting brackets.
- F. Tighten the screws securely.
- G. Fit the cover caps over the screws.
- H. Refit the toilet seat.