




Udendørs klinker er frostsikre fliser, der er mindst to centimeter tykke. Vores vedligeholdelsesfrie fliser monteres nemt og hurtigt og kan bruges i alle udendørs arealer.

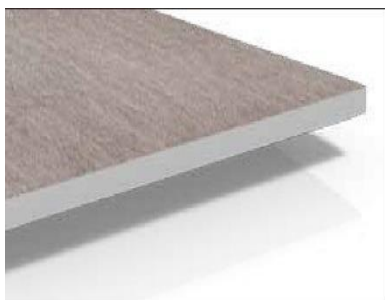

Udendørs klinker monteres på samme måde som andre udendørs fliser, men de er mere holdbare, vedligeholdelsesfrie, falmer ikke for sol og vind, forhindrer mosdannelse og fås i mange forskellige varianter.

Den perfekte løsning til terrassen, terrassen, havegangen eller rundt om poolen. Kan også bruges indendørs, når du skal hæve gulvet. Udendørs fliser er nemme at installere, og normalt er der slet ikke brug for værktøj.






Udendørs klinker kan lægges på de fleste hårde overflader (beton, asfalt, grus, hårdpakket jord). Det er kun vigtigt, at overfladen er jævn, så fliserne ikke ligger ujævnt og der er kanter at snuble over. Det er også vigtigt med plads nok mellem fliserne, så vandet kan løbe væk, hvis fliserne lægges direkte på en overflade uden drænbund. Hvis der bruges fødder til installationen, skal overskydende vand også kunne løbe væk, da en større mængde vand teoretisk kan flytte fødderne over tid.



Udendørs klinker kan monteres uden klæber og fuger og kan derfor anvendes i områder, hvor fast montering ikke er tilladt, fx på altaner, eller tage med vandtætning, selv ved arrangementer på stranden. Udendørs fliser kan monteres over afløb ved hjælp af fødderne, og da fliserne sidder løse, kan man løfte en flise og rense rundt om afløbet evt. Udendørs klinker kan placeres direkte på grus med tilstrækkelig afstand til at lade overskydende vand løbe væk. For en mere permanent installation skal der lidt underarbejde med stabilisering og dræning til, men normalt er der ikke meget forarbejde.

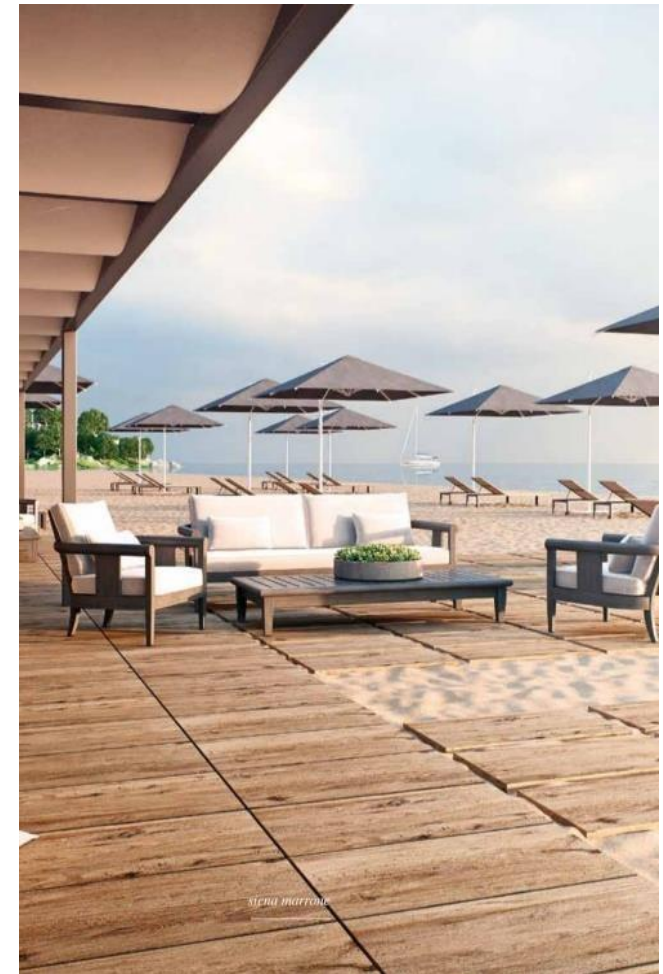



Udendørs fliser kan lægges på græs, hvis underlaget er stabilt og med god dræning. Det bedste er at skære ud efter flisen, jævne overfladen med et drænende lag og et stabiliserende lag under flisen. Udendørs fliser kan monteres direkte på sand og grus og er klar til at stå og gå på med det samme. En hurtig og nem måde at få en spektakulær effekt til særlige lejligheder eller begivenheder. Giver en behagelig og sikker base, der hurtigt kan flyttes eller fjernes.

Har du brug for et underlag, der kan tåle højt tryk, kan du montere udendørs fliser på traditionel vis ved hjælp af klæbemiddel. Det kræver noget underarbejde, men giver en stabil og glat overflade, der kan tåle højt tryk. Velegnet til for eksempel indkørsler eller garagegulve.

Udendørs klinker kan lægges direkte på trædæk, forudsat at underlaget er plant og stabilt. En hurtig måde at forvandle en træ terrasse til en moderne og førsteklasses terrasse.

Ved montering ved siden af en væg skal du huske at efterlade et lille mellemrum, for dræning og udvidelse/sammentrækning af pladen ved temperaturændringer.

INSTALLATION PÅ GRUS ELLER SANDBUND




NATURLIG GRUND

1. Udendørs klinker
2. Lag med fint grus
3. Stabiliserende lag
4. Drænlag
5. Jord

GULVPLADE

1. Udendørs klinker
2. Ballast (grus)
3. Isolerende lag
4. Adskilleleslag
5. Isolerende lag
6. Vandtætning
7. Drænlag/ Fald
8. Gulvplade

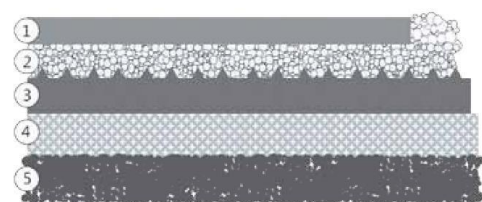

INSTALLATION MED KLÆBER




NATURLIG GRUND


1. Udendørs klinker
2. Grund
3. Stabiliserende lag
4. Gruslag, stabiliseret med cement
5. Jord

GULVPLADE / FLAD OVERFLADE

1. Udendørs klinker
2. Cementbase
3. Adskilleleslag
4. Isolerende lag
5. Vandtætning
6. Drænlag / Fald
7. Gulvplade

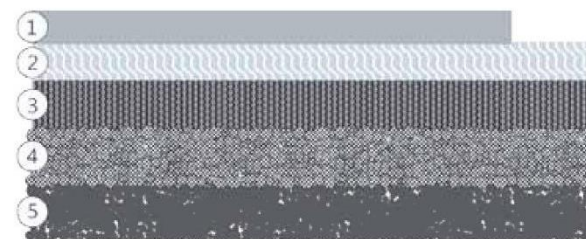


INSTALLATION PÅ GRÆS

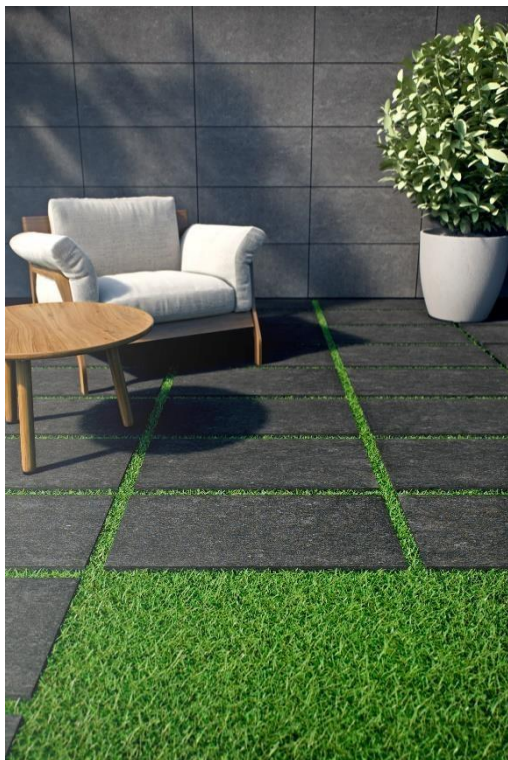

GRÆS (JORD)

1. Udendørs klinker
2. Lag med jord og græs
3. Gruslag
4. Stabiliserende lag
5. Drænlag
6. Jord

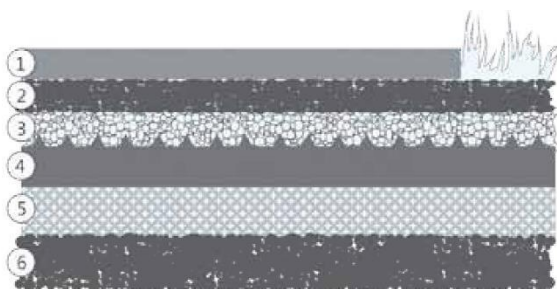

INSTALLATION MED TERRASSEFOD




FORHØJET GULV PÅ FLAD OVERFLADE


1. Udendørs klinker
2. Fot till uteklinker
3. Separationslag
4. Isolerende lag
5. Vandtætning
6. Drænlag
7. Undergulv

ADVARSEL

Montering af 2 cm Udendørs klinker på hævede fødder øger risikoen for revner i flisen. Sørg for at følge producentens anvisninger/ anbefalinger og tjek brugsområde og belastning før installation.

Det kan være nødvendigt at støtte flisene nedefra. Manglende overholdelse instruktionerne kan føre til alvorlige skader.

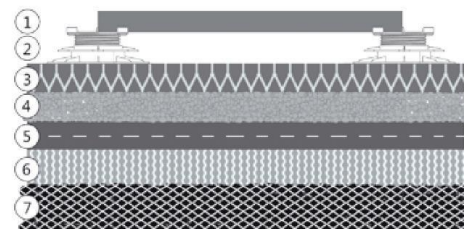

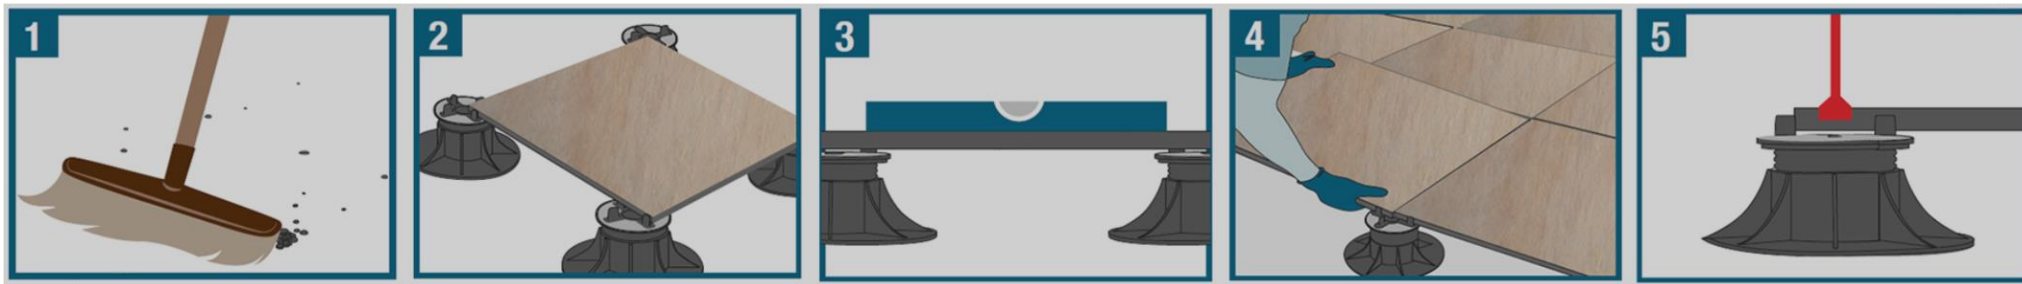

1. Rengør underlaget ordentligt.

2. Placer terrassefoden i forhold til flisens dimensioner

3. Tjek hældningen

4. Tjek at afstanden mellem fliserne er konstant

5. Juster terrassefoden

Forslag til placering af terrassefod. Ved montering på indkørsel anbefaler vi ekstra støtte i midten af pladen

